

簡易ソーラー電柵ユニット10W



二つの表示灯で電柵の状態を通知



電柵線出力表示灯



蓄電池表示灯

既存の電柵線を利用可能

電柵線を別途ご準備していただく場合があります。

クリップ付き
専用ケーブル付属



2つの動作モード

昼夜モード 常時出力

夜モード 夜間のみ出力

マイコンが周囲の明るさから夜を検知します。

太陽光で充電




2013年1月現在
第1号機(2009年製)電池未交換で稼働中!

10アールの畑
周囲270m
4段架線
動作モード夜

製品名称	簡易ソーラー電柵ユニット10W		
内容	太陽電池充電方式電気柵用高電圧出力ユニット		
表示灯	赤色ネオン管 (本体側面)	点滅	出力中
		消灯	電源不足 電柵線異状(漏電など)
	赤色LED (本体内部基板上)	点灯	満充電
点滅		要充電 充電中	
消灯		電池異状	
動作モード	2種類	昼夜	常時出力
	スイッチ切替方式	夜	夜間のみ出力
付属ケーブル	電柵線接続用	1.8m 2本(緑白)	先端は絶縁キャップ付きクリップ
出力	毎秒 回	0.秒間	出力電圧最大 4300V
電源	ソーラーパネル 定格	12V10W	
	蓄電池 定格	12V5Ah	
消費電流	平均 0.04A		
外形寸法	W 290xH300xD290		
重量	約 3.3kg (蓄電池込み)		

外観略図

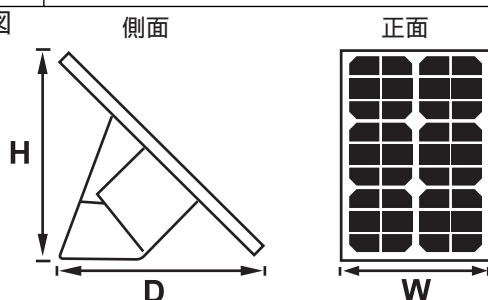

予告なく仕様変更する場合があります。

オープン価格

電気柵材料及び設置台 設置費用は含みません。

製造元

システム電子工業株式会社



〒481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺中村 65
TEL.0568-24-1217 FAX.0568-24-1219
http://www.systemdenshi.co.jp/
info@systemdenshi.co.jp